

CUSTOMIZE YOUR LED40 SERIES WITH US. WE CAN DESIGN AND PRODUCE CUSTOMIZED OPTIONS OF THE LED40 SERIES, TAILOR-MADE FOR SPECIFIC NEEDS. THIS OFFERS A MULTITUDE OF POSSIBILITIES FOR DESIGNERS, ARCHITECTS AND ANYONE WITH A PERSONAL VISION FOR EXCEPTIONAL LIGHTING.

MIT UNS KÖNNEN SIE IHRE LED40 NACH EIGENEN WÜNSCHEN GESTALTEN. WIR STELLEN MABANFERTIGUNGEN FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN ANFORDERUNGEN HER UND ERÖFFNEN DESIGNERN UND ARCHITEKTEN ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN, IHRE IDEEN FÜR EINE AUßERGEWÖHNLICHE LICHTGESTALTUNG IN DIE TAT UMZUSETZEN.

Led
40 MODULAR



LED 40 MODULAR PENDANT

It is also possible to mix, match, and design your own Led40 Modular Pendant combinations with various lengths and light directions.

The interfaces of the combinations are seamless and equipped with a minimal amount of wires and cables for a finished and clean-cut impression.

LED 40 MODULAR PENDANT

Die Leuchtenserien Led28, 40 und 60 ermöglichen auch die Zusammenstellung der verschiedenen Leuchten untereinander: So können etwa die Led28 und die Led40 in verschiedenen Längen und Beleuchtungseinstellungen kombiniert werden.


Kaum sichtbare Drahtverbindungen und dezent angebrachte Kabel sorgen dafür, dass das Gesamtbild der Leuchte dabei nicht gestört wird.

Led

40 MODULAR


TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

Available colors and materials

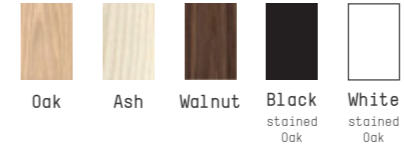


Surface Finish

Ash: White Oil wax / Oak, Walnut: Oil wax

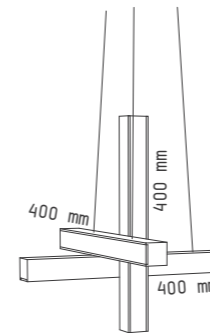


CROSS

23W
1000 lm

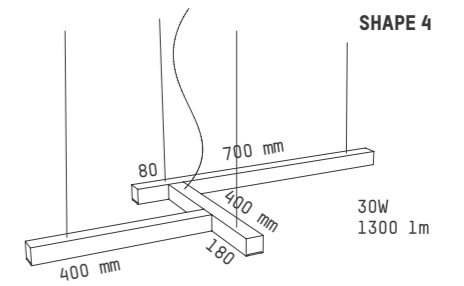


SHAPE 4

30W
1300 lm

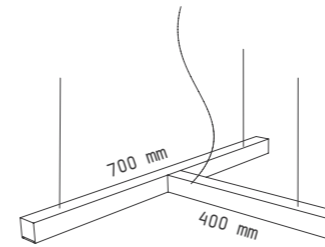

SHAPE T

23W
1000 lm

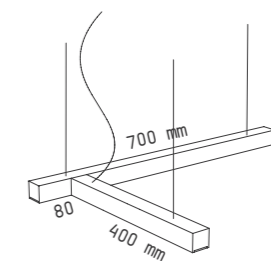

SHAPE L

23W
1000 lm

Drivers / Power Box

700 mA	DALI, PUSH DIM (standard)	LCM40DA
	CASAMBI DIM	CAS

Other Drivers

700 mA	0-10V / PWM	LCM40
	TRIAC	PCD40
	ANALOG DIM (UL model)	PLM40

Rated Power	23-30W	Kelvin	2700 K, 3000 K (standard), 4000 K
Voltage	220-240V 50/60 Hz, UL model 110-295V	Lumen	1200-1560 lm
Output	10-52V 700 mA	CRI	93
Cord Length	Pendant, standard 2 m, transparent. Max 20 m.	Package Size	100 x 115 x 1020-1640 mm
Power Box	White ceiling cup 220 x 100 x 35 mm RAL 9003 fine effekt	Package Weight	1,3-2 kg

INDOOR USE ONLY

NON-USER REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP20

CE

