


STRIKINGLY SMOOTH

The Swan Pendant is a spectacularly elegant choice for interiors with even the most demanding requirements for an impressive appearance.

ÜBERZEUGEND MAKELLOS


Die Swan-Hängeleuchte ist eine besonders elegante Lösung für den anspruchsvollen Innenraum, der das gewisse Etwas verlangt.

Swan pendant

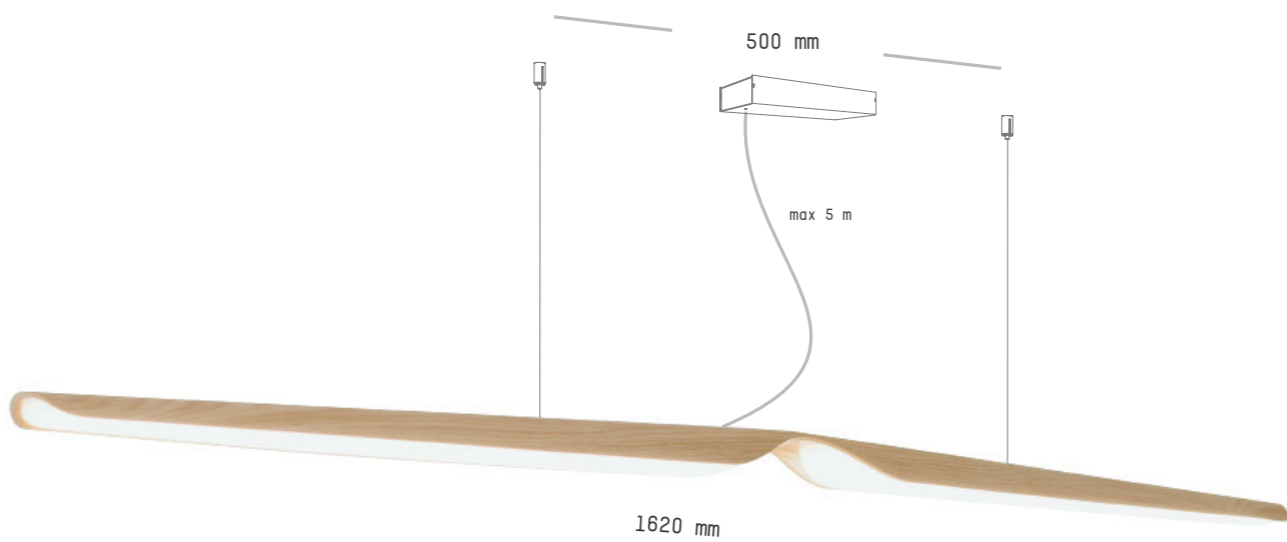


TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN

Available colors and materials

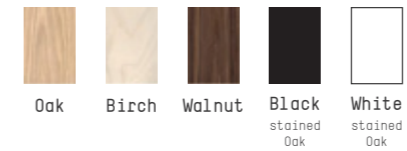

Surface Finish Lacquer

Swan Pendant 500mA lx measured 1.0 m on the table

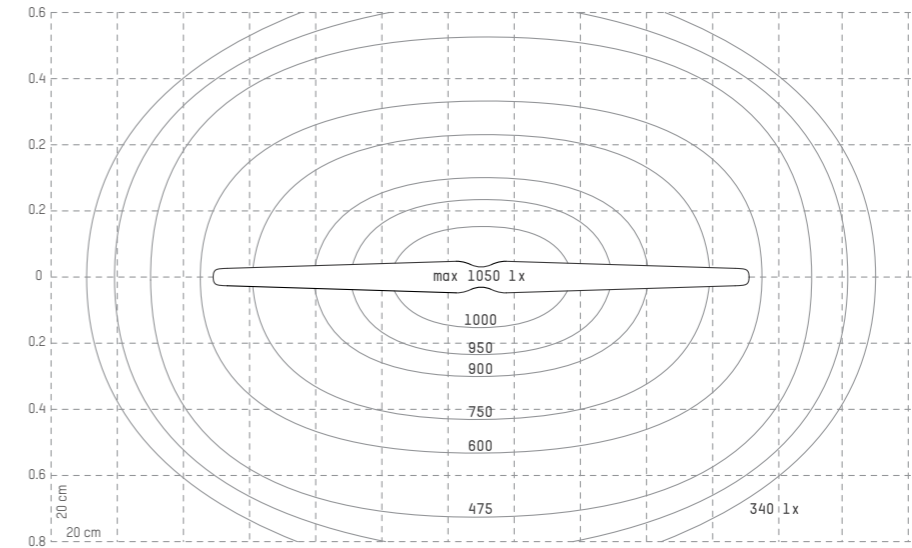

Drivers / Power Box

350 / 500 mA	DALI, PUSH DIM (standard)	LCM-40DA
	CASAMBI DIM	CAS
	0-10V / PWM	LCM-40

Drivers / Power Box

600 mA	DALI, PUSH DIM	LCM-60DA
	CASAMBI DIM	CAS
	0-10V / PWM	LCM-60

Other Drivers / External *

500 mA	TRIAC	PCD60
	ANALOG DIM (UL model)	PLM40

Rated Power	28-47W	Kelvin	2700 K, 3000 K (standard),
Voltage	180-295V 50/60 Hz, UL model 110-295V	Lumen	350 mA, 28 W / 2814 lm
Output	350, 500, 600 mA		500 mA, 40 W / 3951 lm
			600 mA, 47 W / 4616 lm
Cord Length	Standard 2 m, on request max 5 m, transparent	CRI	85 Typ
Power Box	White ceiling cup 220x100x35mm RAL 9003 fine efekt	Package Size	130 x 110 x 1660 mm
		Package Weight	5,5 kg

INDOOR USE ONLY

NON-USER REPLACEABLE LIGHT SOURCE

IP20

CE



Swan pendant